

# GIA LEVER HANDLE

## 32A

20万回クリア  
実装開閉試験

新色

塗装ブラック (BK)



用途

空錠

(O)



(NI)

サテンニッケル

表示錠

(W)



(B)

塗装ブロンズ

間仕切錠

(ME)



(AG)

アンチックゴールド

鍵付間仕切錠

(ML)



(SG)

サテンゴールド

戸襖錠

(T)



イン側 黒色  
アウト側 各色

仕上げ

適応扉厚 30 mm ~ 40 mm



BS バックセット 50 mm / 60 mm

消音ラッチ ラッチヘッドの作動音を軽減する機構を内蔵【PAT.】


外観寸法図

切欠寸法

ドリルはφ22mm径のみ  
使用します。

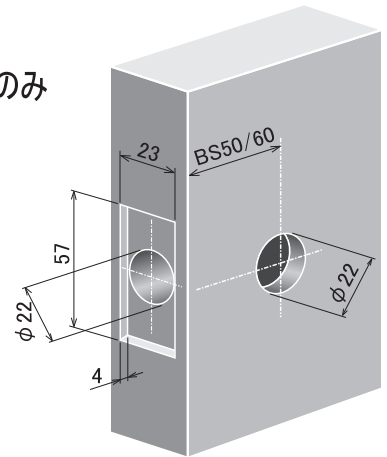


例) 鍵付間仕切錠

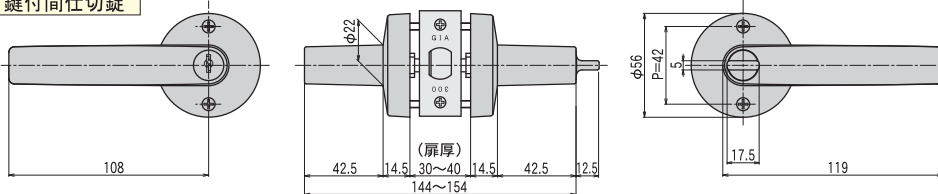


戸襖錠

※戸襖錠の消音ラッチはBS60が標準です。

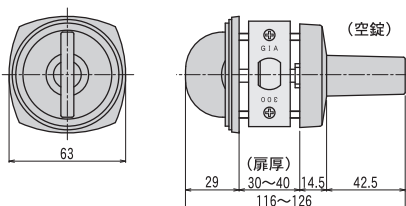

ストライク



消音ラッチ BS50/60

