

かまち とびら

各種アルミ框扉に対応

ワン・ツー・スリー・アルミサッシ

**1'2'3DX 取替錠**

ケース高 30mm

細型ケース CHL-123DX

人に優しいレバーハンドル錠

対応扉厚 25mm~35mm



※ 安全にご使用頂くため、必ず付属の取付説明書を最後までお読み下さい。

## 製品の特長


- 握り玉から操作がしやすいレバーハンドルへ簡単に取替えができます。
- 細型のケースで細い框扉への取替えに対応します。
- ディンプルキータイプのシリンダーを採用し、優れた防犯性能があります。
- ケースの取付ネジピッチは6サイズで多様な錠前の取替えに対応します。
- ケースのフロントはストレートタイプとL型防犯タイプの2種類が付属されています。



使いやすいレバーハンドル


## 取付方法

### 1 寸法の確認

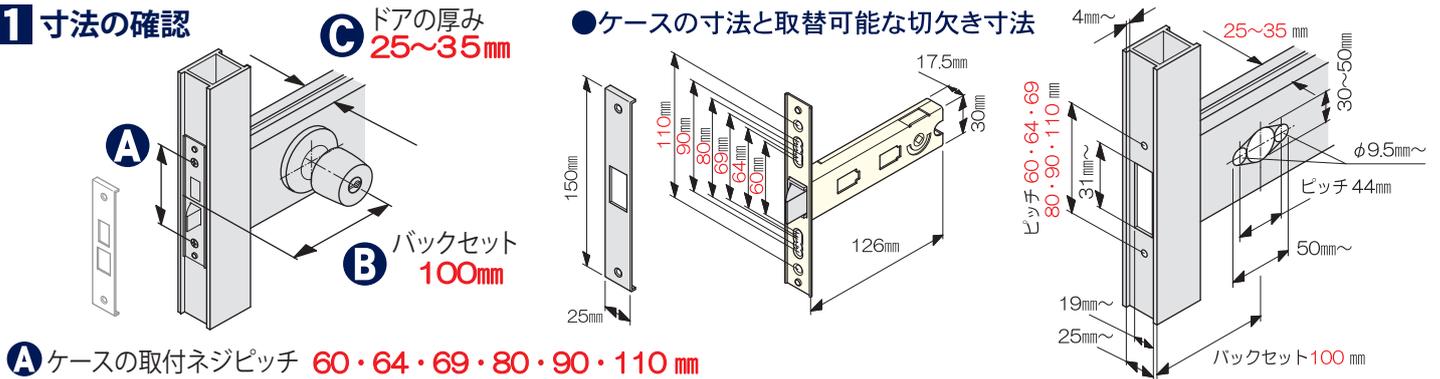


### 2 ケースの取付け

- 1) 扉の吊勝手に応じてラッチボルトの向きを合わせてケースの上下を決めます。
- 2) ケースを框に差込み、既存のねじ穴を利用してケースを固定します。
- 3) ケースフロントをフロント固定ねじで固定します。

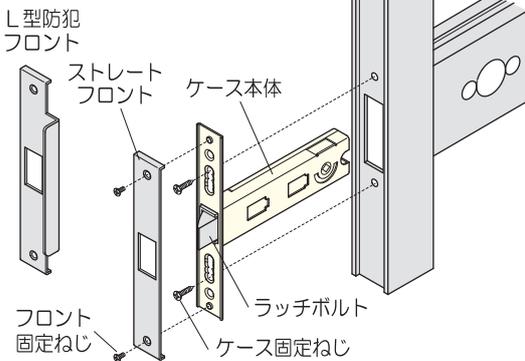

### 3 ハンドルの取付け

- 1) 角棒が付いている屋外側ハンドル(シリンダーがある方)をケースに差込みます。
- 2) 扉厚に応じたスピンドルを屋内側から差込みます。
- 3) 屋内側ハンドルをサムターンを縦にして、屋外側ハンドルの角棒とスピンドルに合わせ差込みます。
- 4) レバーハンドル固定ねじで仮締めし、サムターンやハンドルの作動を確認し左右均等に増し締めし固定します。

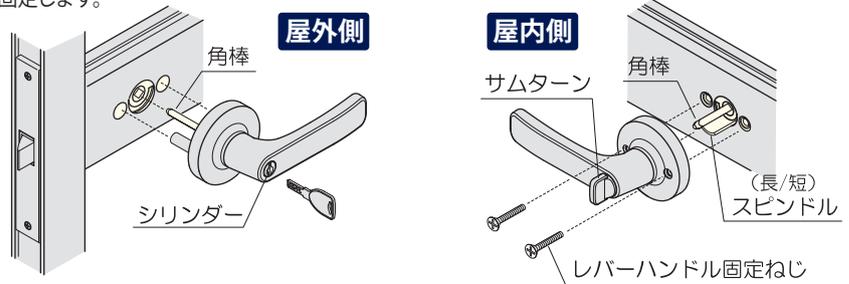

### 4 ストライクの取付け

ストライクをラッチボルト及びデッドボルトの位置に合わせて取付けます。

## ⚠️ ご注意

#### ご使用上の注意

- ハンドルやラッチに当たらないように気を付けてください。また、ストライクの穴に指を入れしないでください。怪我をする恐れがあります。
- 錠穴に油や異物を入れないでください。油はホコリを吸着しますので、錠の動きが悪くなります。
- デッドボルトを出したまま扉を閉めないでください。大変危険ですし、ストライク(受座)や枠を痛める恐れがあります。
- 錠前、ストライク、ハンドルの取付ネジに緩みが生じた場合は直ぐにネジを増し締めしてください。ネジが緩んだまま使用すると、錠前が正常に作動しなくなる恐れがあります。

#### 製品・パンフレットについて

- 当社は、製品により 特許・実用新案・意匠登録を出願しています。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。ご了承ください。
- このパンフレットの記載内容は 2022年 9月 現在のものです。製品の仕様及びデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

## CH-123D

細框扉対応 取替握玉錠  
ディンプルキー 4本付

