


玄関を守る!

防犯対策してますか?

玄関からの不法侵入を防止!

ロックができる


引戸用ドアガード



1



防犯




アームをたおすだけで
素早く扉をロック

2



安全




ボタンをつまんで少し
開けて訪問者を確認!

3



解錠

目で見えて確認できる
かけ忘れ防止!




※写真はイメージです。



取り付けは簡単!

ドライバー1本で取り付け可能




品番	商品名	JANコード	入数	上代	
891-BK	ロックができる 引戸用ドアガード		1個	¥3,600	



■取り付け方法

1 取り付け前の確認をします。

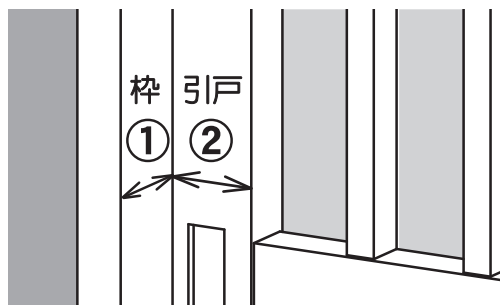



- 取り付ける引戸及び、枠がアルミサッシ又は木製であること。
- 取り付ける引戸及び、枠の表面に凹凸がないこと。
- 引戸を開めた時の引戸及び、枠の寸法が下記の範囲内であること。
- 室内側から見て左側に取付けます。右側には取付けできません。

■取付可能寸法

- | | |
|-----------------|---------|
| ① 戸を開めた時の枠の幅寸法 | 35mm 以上 |
| ② 戸を開めた時の引戸の幅寸法 | 29mm 以上 |





2 ドアガードを取り付ける位置に、ネジ位置ゲージを使って、ネジの位置を油性ペンなどでマークします。



※ネジ位置ゲージは引戸と枠にしっかりと密着させてください。



3 アルミサッシの場合、マークしたネジ位置に付属のドリルネジで下穴をあけます。




※先端がドリル形状のネジを使用します。
※クガをしないように十分注意してください。

4 下穴をあけた位置にアーム側及び、受け座側をそれぞれ付属のタッピンネジ (4×16mm) でしっかりと固定します。


※アームの向きは、必ず下図の通りに取付けてください。



※アームを倒して受け座が問題なくアームにはまるようにそれぞれの位置を調整しながら取付けてください。
※スペーサーを使用する場合は、必要に応じて長い方のタッピンネジ (4×20mm) を使用してください。

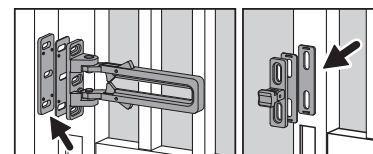


※高さが合わない場合は、付属のスペーサーで調整してください。

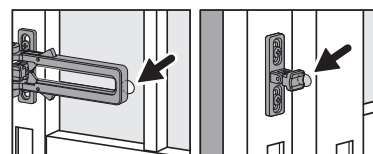


※傷防止に付属のクッションをご使用ください。


■使用方法

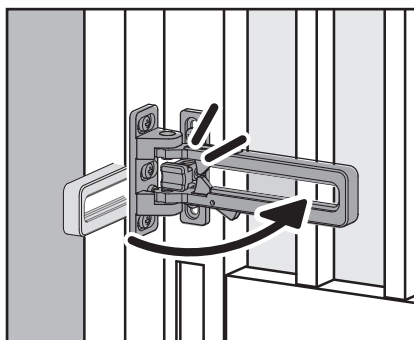

1 引戸を閉めてアームを倒すと、ロックがかかります。解除する時はアームを起こします。

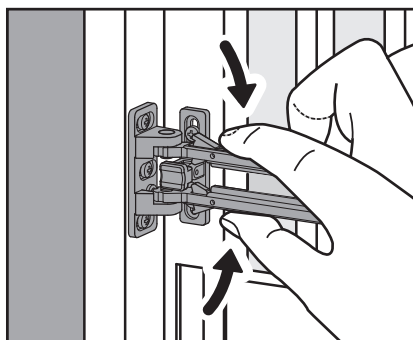

2 ロック状態の時に引戸を少しだけ開ける場合は、解除ボタンを指でつまんで押し込み、引戸を引きます。

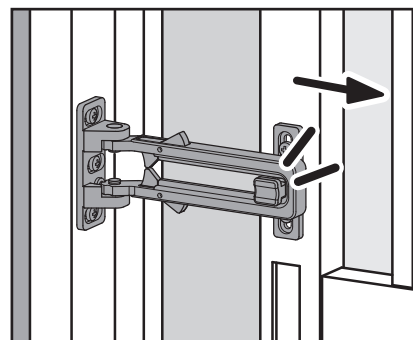

3 アームの先端に受け座が当たるまで引戸を開けることができます。

※使用上の注意事項はパッケージ箱の裏面に記載していますので、必ずご確認ください、正しくお使いください。

株式会社 **ヒナカ** URL <https://www.hinaka.co.jp>