

樹脂製



建具に溶け込むシンプルデザイン



### バネによるワンタッチ取付け機構

ねじや釘、ドライバーなどの工具を使わずに  
スピーディーに取付けができます。



- バネによって引手が常に引き寄せられているため、  
長年の使用でのガタツキが発生しにくい機構です。
- ねじ頭などが手に触れないで安全です。

HINAKA

# 570 GIA 樹脂製ワンタッチ引手

## ■ バリエーション



サテンニッケル(NI)

鏡面クローム(CR)

ブラック塗装(BK)

## ■ 仕様

- 材質：ABS樹脂
- 仕上げ：NI（サテンニッケルメッキ）  
CR（鏡面クロームメッキ）  
BK（ブラック塗装）

- 対応扉厚（※）：
  - ① 27~32mm
  - ② 33~36mm

※対応扉厚は2種類対応しています。ご注文時に扉厚をご指定ください。

## ■ 特徴


- オール樹脂製の引手なので、触った時の金属特有の冷たさがありません。
- 従来の亜鉛ダイカスト製引手と同等の仕上げを実現しました。
- 当社独自開発のバネによるワンタッチ機構を採用。ネジや釘を使わずに、押し込むだけでスピーディーに取付けできます。
- バネによって引手が常に引き寄せられているため、長年の使用でのガタツキが発生しにくい機構です。

ワンタッチ取付け機構


ばね引寄せ方式



## ■ 尺寸図

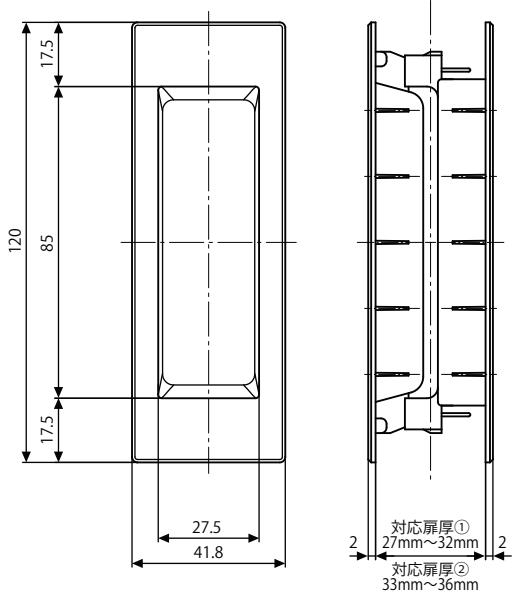

## ■ 切欠寸法図

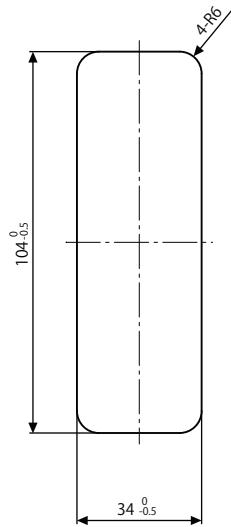

## ⚠ ご注意

### ご使用時の安全のために

- 本製品は室内ドア用です。外部に面しているドアには、使用しないでください。
- 製品に必要以上の力を加えないでください。製品が破損する恐れがあります。
- お手入れの際、酸性やアルカリ性の化学洗剤、アルコールなどの薬品類は使用しないでください。変色・腐食・メッキはがれの原因になります。

### 製品・パンフレットについて

- 当社は、製品によって特許、実用新案、意匠登録を出願しています。
- パンフレットの写真は実際の製品の色とは多少異なる場合があります。
- このパンフレットの記載内容は、2026年1月現在のものです。製品の仕様、及びデザインは改善などのため、予告無く変更する場合があります。